

ペイントコミュニケーション



大信ペイント株式会社

本社・営業部 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2
Tel 06-6301-3431 Fax 06-6302-0809

東京支店 〒130-0023 東京都墨田区立川4丁目8-3
Tel 03-3631-1351 Fax 03-3631-8946

名古屋営業所 〒474-0001 愛知県大府市北崎町清水ケ根135-5
Tel 0562-47-2836 Fax 0562-46-9026

大阪営業所 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2
Tel 06-6301-3431 Fax 06-6302-0809

広島営業所 〒734-0023 広島市南区東雲本町2丁目15-14
Tel 082-282-6201 Fax 082-282-6202

福岡支店 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1丁目36-3
Tel 092-593-7211 (代) Fax 092-593-7235

F☆☆☆☆

ペイントコミュニケーション
DAISHIN
大信ペイント株式会社

レスタック
特殊合成樹脂リコートフリー塗料

はじめに

最近、建築内外装及び建築機械・各種工作機械・重車両・大型特装车などの重機関係の塗装の生産現場におきまして、生産性の向上、省人・省力化の観点より塗装時の速乾化が強く要望されていることは、既にご存じのとおりであります。

現状の超速乾性フタル酸樹脂塗料におきましては、リコート性（塗り重ねの際に生じるちぢみ）に問題があり、ユーザー各位の御要求を十分に満足しているとは必ずしも申せませんでした。これらの御要望にお応えすべく、弊社が永年の研究によって開発したレスタックは、ウレタン樹脂塗料の優れた特徴（高光沢・肉持ちの良い塗膜外観・耐久性）を持ち、またラッカーの優れた特徴（速乾性・塗り重ね性）をも兼ね備えたりコート性（塗り重ね）が自由自在である超速乾性高級アクリル系特殊合成樹脂エナメルであります。

用途

①一般建築物

金属部、木部、スレート、コンクリート、モルタル

②建設機械

ブルドーザ、クレーン車

③重車両

トラック、フォークリフト

使用方法

塗装方法	エアスプレー	エアレススプレー	シンナーの使い分け(気温)
シンナー	51-221	レスタックシンナー	10°C～30°C
	51-222	レスタックシンナーS	25°C～40°C
	51-223	レスタックシンナーQ	15°C以下
	51-224	レスタックシンナーR	25°C～40°C
希釈割合	45～55	25～40	
塗装粘度	15～18 秒	20～30 秒	
標準膜厚	20～30 μ	25～35 μ	
標準塗布量	0.12～0.14kg/m ²	0.13～0.15kg/m ²	

レスタックの特徴

①超速乾性です。

指触乾燥5～10分、硬化乾燥50～60分でラッカー並の乾燥を持っています。

②リコートフリー（塗り重ねが自由）です。

通常のフタル酸樹脂塗料のように塗り重ね出来ない時間帯（塗り重ねの際ちぢみを起こす時間帯）がありませんので、いつでも自由に塗り重ねることができます。

③肉持ち感・光沢に優れています。

ウレタン樹脂塗料の持つ肉持ち感と光沢に優れた塗膜が得られます。

④耐候性・耐久性に優れています。

アクリル樹脂をベースとしていますので、耐候性に優れ、変色・われがなく、光沢のある美しい塗面を長期間持続します。

④特装车

ダンプ、バス

⑤農業用機械

トラクター、コンバイン

⑥一般機械

工作機械他、金属製品全般

データ


乾燥時間

温度	-5°C	0°C	10°C	20°C	30°C
乾燥					
指触	25分	20分	10分	5分	4分
硬化	4時間	2時間	1時間30分	1時間	40分

膜厚25～30μ・51-221標準シンナー使用

希釈粘度曲線

イワタカップ・20°C

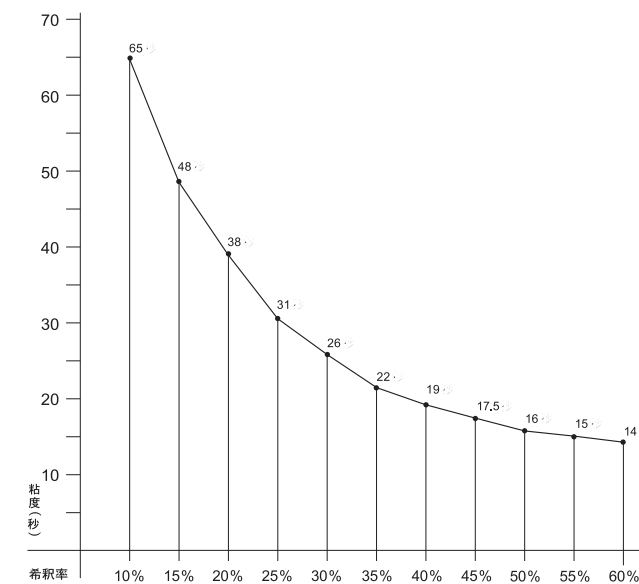

原色の種類

- 69-001 クリヤー
- 69-101 ホワイト
- 69-138 チンチングブラック
- 69-153 ローヤルブラック
- ※69-211 レモンイエロー
- 69-212 メジウムイエロー
- 69-219 インターナショナルオレンジ
- 69-235 オキサイドイエロー
- ※69-330 P Tグリーン
- ※69-517 マルーン
- 69-730 P Tブルー
- 69-733 チンチングブルー
- 69-818 カーミンレッド
- 69-831 インデアンレッド
- ※69-834 チンチングレッド

※は調色用として完備しています。

注意事項

- ①調色は専用の原色を御使用下さい。他種塗料との相溶性がありませんので他種塗料との混合は避けて下さい。
- ②シンナーは専用のレスタックシンナーを御使用下さい。
- ③ラッカーシンナーには溶けませんが、重ね塗りの場合は稀に異状を起こす場合がありますので御注意下さい。
- ④本品は危険物第4類、第2石油類に該当します。火気には十分注意して下さい。

荷姿

- クリヤー……………16ℓ
- 原色……………16kg
- 指定色……………16kg、4kg
- シンナー……………16ℓ、4ℓ